

FENESTRA STANDARD

Štandardizované plastové
okná so stavebnou
hĺbkou 70mm




FENESTRA STANDARD sú elegantné okná, tvárne i univerzálne, prispôsobivé mnohým architektonickým štýlom. Rôzne typy krídel bez ohľadu na estetický tvar sú vyrábané s piatimi komorami kvôli dodržaniu najlepšej tepelnej a zvukovej izolácie.

Celoobvodové kovanie s nastaviteľnými hrúbkovými uzatváracími bodmi s bezpečnostnými prvkami proti vlámaniu a mikroventilácia zaručujúca neustálu výmenu vzduchu v miestnosti.

FENESTRA STANDARD sú okná pre náročnejšiu bytovú výstavbu a rekonštrukciu. Zodpovedajú prísny parametrom certifikácie.



fenestra sk[®]
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

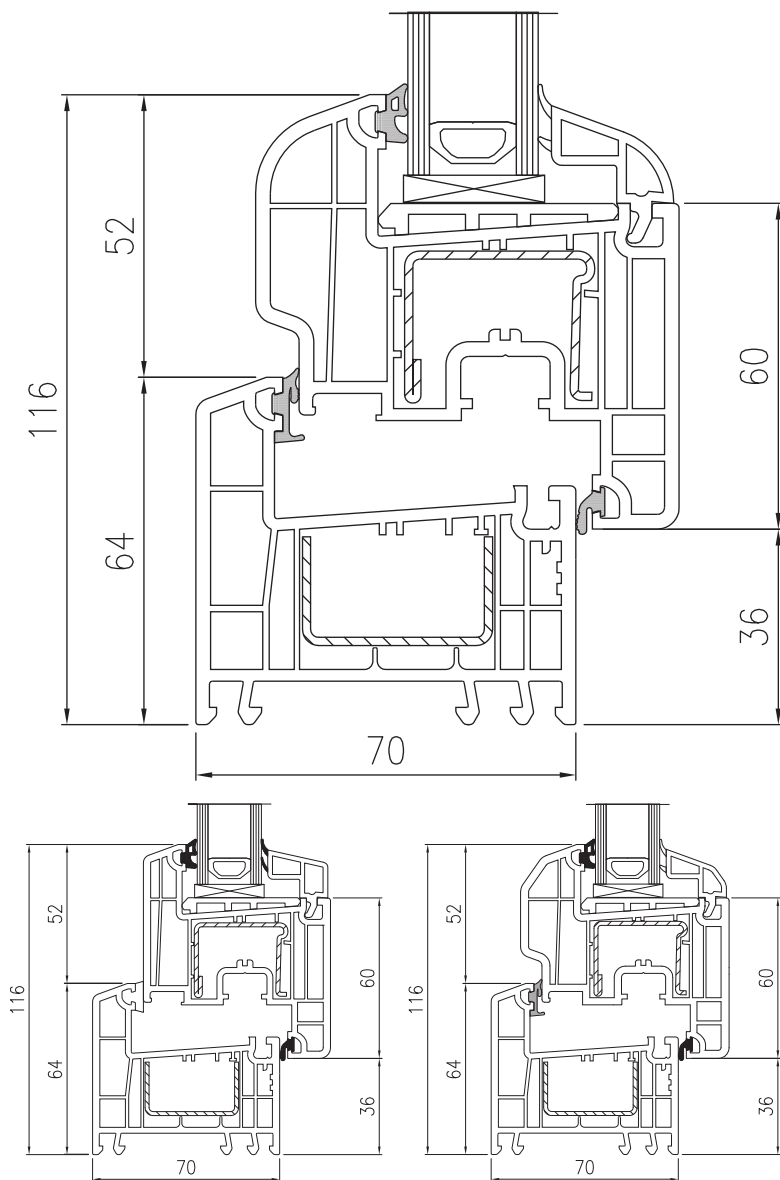

CHARAKTERISTIKA	HODNOTY / INFORMÁCIE
System	REHAU® Euro-Design 70®
Počet komôr	5
Hĺbka rámu	70 mm
Hĺbka krídla	70 / 80 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 1,3 - 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ $U_w = 0,99 - 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
Zvuková izolácia	34 - 45 dB
Vodotesnosť	E1200
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5
Prievzdušnosť	Trieda 4
Sklo pre okná (štandard)	4/16/4 nízkoemisívne CLIMAPLUS® $U_g 1,1$
Krídlo s mikroventiláciou	áno
Standardná farba	biela a farby podľa výberu

* podľa typu dvojskla a dištančného rámika

** podľa typu trojskla a dištančného rámika

Profilový systém

REHAU® systém EURO DESIGN 70® $U_f=1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Päťkomorový profil s dvomi dorazovými tesneniami sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných oknách. Tvary krídla: oblé, hranaté a skosené.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn okna prispôsobený európskym štandardom. Možnosť pevného zasklenia, otváracé, sklopné, otváravo-sklopné a sklopno-posuvné. V ponuke je viac tvarov krídel, ktoré štýlovo zdôraznia atmosféru vášho bývania.

Farby a povrchová úprava

Štandardné okno vyrábané s povrchom hladkým bielym - RAL podobná 9016, jemne štruktúrovaný s fóliou (pozri tabuľku aktuálnych farieb) alebo s AL klipmi vo farbe RAL podľa výberu.

Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným dvojsklom CLIMAPLUS® Ultra N 4-16-4 $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, možnosť $U_g=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ alebo s izolačným trojsklom CLIMATOP® Ultra N 4-12-4-12-4 $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, možnosť $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s AL alebo teplým rámikom.

Zasklievacie lišty

Tvare lišt podľa tvaru krídla: oblé, hranaté a skosené.

Kovanie

Celoobvodové kovanie GU® UNI-JET povrchová úprava titán zinok značkový výrobok, nastaviteľný rohový a nožnicový pánt, nastaviteľné hrúbikové uzatváracie body. V štandardnej výbave OS okna sú dva bezpečnostné uzatváracie body, trojpolohové štrbinové vetranie a poistka proti chybej manipulácii. Okenná kľučka farba podľa požiadavky a krytky kovania biele, hnedé, strieborné a zlaté.

Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže a 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.